

Jane shuttle race

Jane weefschuitgeleider

Manual / Handleiding



WA0424 – Jane shuttle race 50

WA0425 – Jane shuttle race 70

WA0458 – Jane shuttle race 90

**Louet
worldwide
video channel**



Louet Support

Louet.com



Louet.nl



EN: The shuttle race makes weaving with a shuttle at larger widths easier. The bottom half of the shed rests on or above the shuttle race, and the shuttle slides smoothly.

Also watch the assembly video on the Louet worldwide You Tube video channel. The video is available via the online support system at Louet.com. If the question is related to a part, please provide the part number (see part list).


NL: De weefschuitgeleider maakt het weven met een schuitje op grotere breedte eenvoudiger. De onderste helft van de geopende schering rust op de weefschuitgeleider en het schuitje schuift er soepel overheen.

Bekijk ook de montage video op het Louet world wide videokanaal. De video is ook bereikbaar via de online support op Louet.nl. Als u vragen heeft of onderdelen mist, stuur dan een bericht via het Louet support formulier en vermeldt bij onderdelen het artikelnummer (zie onderdelenlijst).

Part list / Onderdelenlijst

Nr. on photo	Part# / Artikelnr.	EN: Partlist	NL: Onderdelenlijst
2	J50 HL0303 J70 HL0074 J90 HL1042	Bottom beater bar	Rietlade onderbalk
3	3.a	J50 HL0928 J70 HL0930 J90 HL1054	3.a Shuttle race hinged
	3.b	J50 HL0027 J70 HL0029 J90 HL1053	3.b Shuttle race support
1	BB0019	2 x Carriage bolt M6 x 50 mm	2 x Slotbout M6 x 50 mm
1	BA0190	2 x Star knob	2 x Sterknop
1	BW0003	2 x Washer M6	2 x Ring M6

Assembly instructions / Montage instructies

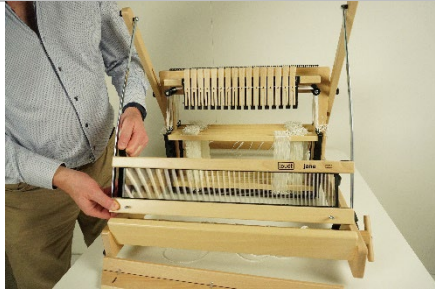

1a



1b



1c

EN: Removing existing bottom beater bar:

(1a) Remove the top beater bar by loosening the Velcro

(1b) Remove the reed

(1c) Remove the screws – one on each side and remove the metal beater sides from the bottom beater

NL: Verwijderen bestaande onderste rietladebalk:

(1a) Verwijder eerst de bovenste rietladebalk door het klittenband los te trekken

(1b) Verwijder het riet

(1c) Draai aan de zijkant de schroeven los die de metalen rietarmen aan de onderbalk verbinden. Verwijder de onderbalk van de oude rietlade.



2a



2b



2c

EN: Assembly of new bottom beater bar and shuttle race

(2a) Take the new bottom beater bar and place it on the edge of the table.

Insert a bolt from the back (same side as velcro). Make sure the bolt sticks out past the table. Use a rubber mallet and tap the bolt so the square part of the carriage bolt is pushed into the wood and the head is flush with the wood

(2b) Screw the new bottom of beater, with bolts protruding forward onto the beater sides. Re-use the screws used previously..

(2c) Place the shuttle race over the two bolts and let it rest at its lowest position to start. Add a washer to each bolt and fasten with the star knobs. Adjust the height of the shuttle race as desired.

NL: Monteren nieuwe onderste balk rietlade en weefschuit geleider.

(2a) Pak de nieuwe onderste balk van de rietlade en leg deze met het klittenband omhoog op de hoek van een stevige tafel.

Steek de slotbout vanaf de achterkant (de kant van het klittenband). Zorg ervoor dat de bout Buiten de tafelrand door de balk steekt. Tik met een rubberhamer de slotbout in het gat zodat het vierkanten deel in het hout verzinkt en de kop van de bout het hout raakt.

(2b) Schroef de nieuwe rietlade onderbalk met de bouten naar voren aan de armen. Gebruik hiervoor de schroeven van de oude rietlade onderbalk.

Plaats nu het riet en de bovenbalk van de rietlade weer.

(2c) Schuif de weefschuitgeleider op de uitstekende bouten, doe ringetjes op de bouten en sluit af met de sterknop. Pas de hoogte aan zodat de onderhelft van de schering net boven de weefschuitgeleider is als het riet naar achter staat.