

Spring Tweede scheerboom

Montage instructie



Onderdelen:

- Scheerboom met palwiel
- Strijkboom
- 2 steunen voor de strijkboom
- 2 kruislatten
- 16 opboomlatten
- Aanbindlat


Beslagzakje:

- 4 teksolv aanbindkoorden
- Boomhendel met twee O-ringen
- Pal
- Schroef 4,5 x 17 mm
- 4 schroeven 4,5 x 45 mm



Bevestig de aanbindkoorden aan de scheerboom.

Let er op dat de koorden in dezelfde richting lopen als waarin de tanden van het palwiel wijzen.

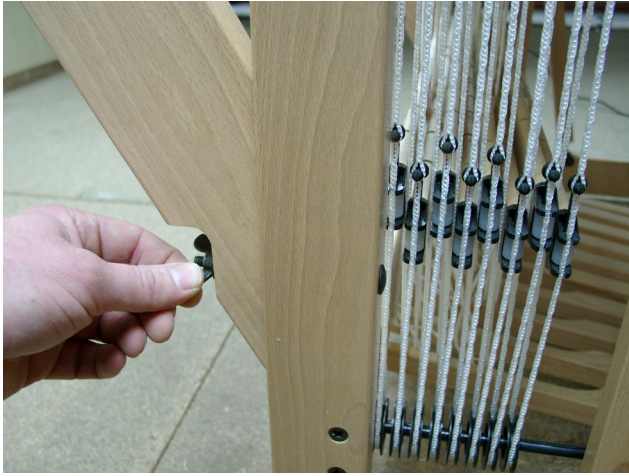


Maak links aan het getouw de schuine regel van het achterdeel los, door de vleugelmoer te verwijderen en aan de binnenkant de bout uit de staander te trekken.



Schroef de deugel verbinding aan de binnenkant van de staander los.



Maak de schuine regel flexibel door de schroeven waarmee hij aan de strijkboom zit een paar slagen los te draaien.

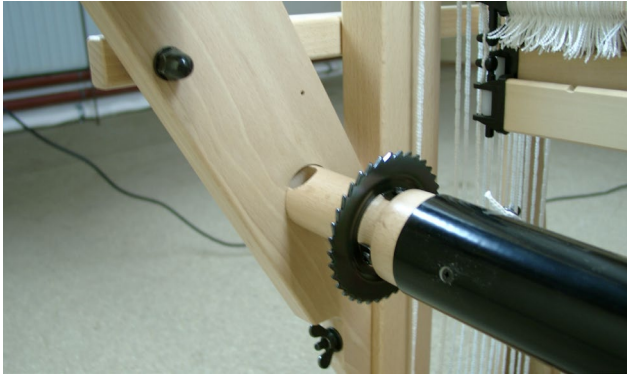

Steek het eind met het palwiel van de scheerboom door het gat van de schuine regel aan de andere kant van het getouw.



Neem de schuine regel met de flexibele stift uit de staander, zodat het eind van de scheerboom in het blinde gat geplaatst kan worden.

Plaats dan de stift weer in de staander, druk hem aan en schroef hem weer vast.

Monteer ook het bout weer met de ring en vleugelmoer en draai tenslotte de schroeven weer vast in de strijkboom.




Schroef de pal in het gaatje bij het palwiel vast aan en dan weer een slag terug, waardoor hij om de schroef kan draaien.



Monteer de hendel in de boom.



Schroef met de overgebleven 4 grote schroeven de 2^e strijkboom op de steunblokjes.

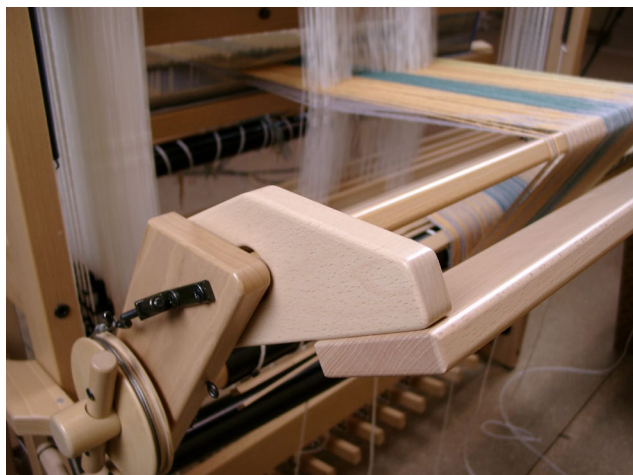

Hiernaast is te zien hoe de 2^e strijkboom met de steunblokjes op de 1^e strijkboom geschoven is.